

- [1章 はじめに](#)
 - [音華\(オンカ\)の特徴](#)
 - [動作環境](#)
 - [著作権](#)
 - [試用制限](#)
- [2章 インストール/アンインストール/アップデート](#)
 - [DirectX のインストール\(Windows 2000/XP のみ\)](#)
 - [.NET Framework 2.0 のインストール\(Windows 2000/XP のみ\)](#)
 - [音華\(オンカ\)のインストール/アップデート](#)
 - [音華\(オンカ\)のアンインストール](#)
- [3章 音量調節](#)
 - [機器の接続](#)
 - [Windows Vista 以降の音量調節](#)
 - [Windows 2000/XP の音量調節](#)
- [4章 簡単な使い方](#)
 - [前準備](#)
 - [音華\(オンカ\)起動](#)
 - [予約登録](#)
 - [録音開始](#)
 - [編集](#)
 - [処理終了](#)
- [5章 機能説明](#)
 - [予約一覧](#)
 - [作業記録](#)
 - [作業フォルダ](#)
 - [出力フォルダ](#)
 - [予約登録](#)
 - [予約変更](#)
 - [予約削除](#)
 - [録音/編集中止](#)
 - [録音/編集後の処理](#)
 - [ボリュームコントロール](#)
 - [サウンドとオーディオ デバイス](#)
 - [再生デバイス](#)
 - [録音デバイス](#)
 - [インターネット日時合わせ](#)
 - [オプション](#)
- [6章 購入方法](#)
 - [シェアレジで購入する場合](#)
 - [銀行振込で購入する場合](#)
 - [ライセンスキーの登録方法](#)
 - [ライセンスキーを紛失したら](#)

1 章 はじめに

音華(オンカ)は、有線放送やラジオの音声をライン入力から取り込み、タイマー録音するソフトウェアです。

録音した WAVE ファイルを無音検出分割、時間指定分割、音量自動調整、MP3 変換することもできます。

音華(オンカ)の特徴

タイマー録音

タイマー予約は、ウィザード形式で、いくつかの質問に答えれば簡単に登録できます。定期予約も可能です。

長時間録音

ハードディスクに空き容量がある限り録音できます。

録音ファイル分割機能

ラジオ番組に最適な時間指定分割、有線放送の曲を分割する無音検出分割が自動でできます。

音量自動調節

録音ファイルの音量を適正に調節します。

MP3 変換

MP3 変換が自動でできます。

プレイリスト出力

m3u 形式のプレイリストを出力します。

フォルダ管理

録音ファイルをタイトルごとに自動でフォルダへ振り分けします。

インターネット日時合わせ

インターネットの NTP サーバに接続し、パソコンの日時を合わせます。

電源管理

録音終了後、スタンバイ、休止状態、電源 OFF が可能です。

動作環境

音華(オンカ)は、次の環境で動作します。

OS	Windows 2000 Service Pack4 Windows XP Service Pack3 (32 ビット版) Windows Vista Service Pack2 (32 ビット版) Windows 7 Service Pack1 (32 ビット、64 ビット版) Windows 8.1 Update (32 ビット、64 ビット版) Windows 10 Creators Update (32 ビット、64 ビット版)(デスクトップモード) ※Windows XP/Vista (64 ビット版)は未検証です。
CPU	クロック周波数 900MHz 以上
メモリ	512MB 以上
ビデオ	640×480・High Color 以上
サウンド	DirectX 9.0c 以上に対応するサウンドデバイス
ディスク	2MB 以上 録音時間分のディスク容量が必要
必要ランタイム	DirectX 9.0c 以上 .NET Framework 2.0 以上 ※Windows Vista 以降はインストール不要
その他	インターネット接続が設定済みであること スタンバイ/休止状態へ移行、復帰が正常に実行できること

著作権

音華(オンカ)の著作権は、次のとおりです。

作品名	音華 (オンカ)
作者	田村 太 (タムラ フトシ)
メールアドレス	support@denkabow.com
ホームページ	http://denkabow.com
種別	シェアウェア 1500 円 (税別、各手数料別)
権利	著作権を放棄しない
転載方法	配布は自由。連絡は必要
雑誌掲載	認める。連絡は必要
改変	認めない

MP3 エンコーダの著作権は、次のとおりです。

- 午後のこ〜だ for Windows Ver 3.13a
PEN@海猫

Microsoft、Windows、DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。その他の商品名は各社の商標又は登録商標です。

音華(オンカ)で録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

試用制限

音華(オンカ)は、1500 円(税別、各手数料別)のシェアウェアです。購入方法は、[6 章「購入方法」](#)を参照ください。

- 試用中は、音華(オンカ)起動時にランダムな文字列を入力する制限があります。音華(オンカ)購入時にお送りするライセンスキーを登録すると、制限が解除されます。
- 試用 1 ヶ月をめぐりに購入検討をお願いします。

[△ページ先頭へ](#)

2 章 インストール/アンインストール/アップデート

インストール/アンインストール/アップデートする場合は、Administrator(管理者権限)アカウントで実行する必要があります。

必要なランタイムは音華(オンカ)より先にをインストールします。

Windows Vista 以降で使用する場合は、そのまま音華(オンカ)をインストールします。

DirectX のインストール(Windows 2000/XP のみ)

Windows Update から DirectX 9.0c エンド ユーザー ランタイムをインストールします。

※すでにインストール済みならば、この作業は不要です。

Windows Update が利用できない場合は、次のリンクよりダウンロードして DirectX をインストールします。

[DirectX End-User Runtimes \(June 2008\) - 日本語](#)

.NET Framework 2.0 のインストール(Windows 2000/XP のみ)

Windows Update から .NET Framework 2.0 をインストールします。

※すでにインストール済みならば、この作業は不要です。

Windows Update が利用できない場合は、次のリンクよりダウンロードして .NET Framework 2.0 をインストールします。

[Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 \(NetFx20SP2_x86.exe\)](#) をダウンロードします)


[Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 \(x86\) 日本語 Language Pack](#)

音華(オンカ)のインストール/アップデート


音華(オンカ)をインストールまたはアップデートします。

ダウンロードした「onka250.zip」を展開します。「readme.txt」と「setup.exe」が展開先フォルダに出力されます。「setup.exe」を実行します。

Windows Vista 以降で、ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示された場合は[はい]ボタンをクリックします。

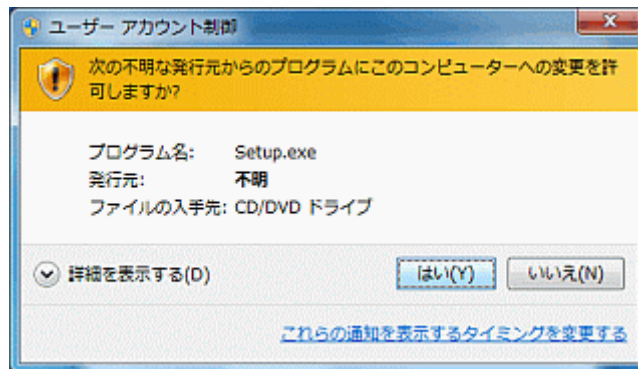

インストーラが起動します。画面の指示に従い、インストールを進めます。

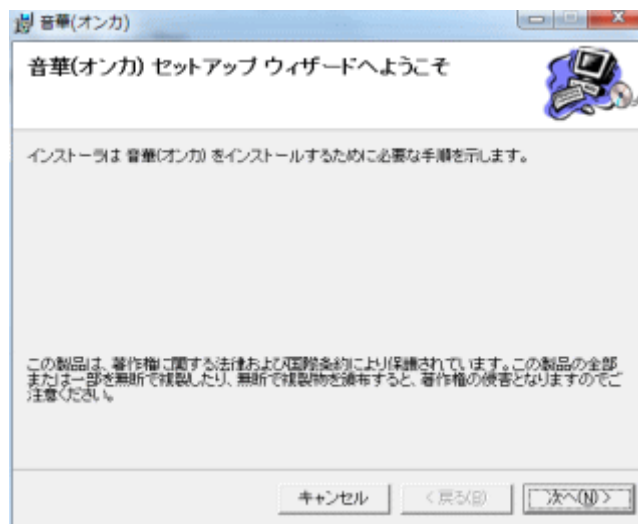

音華(オンカ)のアンインストール

アンインストーラを起動します。

Windows 2000	[スタート]ボタンをクリックします。[設定]、[コントロールパネル]の順にクリックします。[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[変更と削除]ボタンをクリックします。
Windows XP	[スタート]ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[削除]ボタンをクリックします。
Windows Vista/7	[スタート]ボタンをクリックして[コントロールパネル]をクリックします。[プログラムのアンインストール]をクリ

	ックしま す。[音華(オンカ)]を選択して[アンインストール]をクリックします。
Windows 8.1(マウス操作)	チャームを表示します。[設定]アイコンをクリックして [コントロールパネル]をクリックします。[プログラム]をクリックして [プログラムのアンインストール]をクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[アンインストール]をクリックします。
Windows 10(デスクトップモード、マウス操作)	デスクトップモードへ切り替えます。 [スタート]ボタンをクリックして[設定]アイコンをクリックします。[システム]アイコンをクリックして[アプリと機能]をクリックします。[音華(オンカ)]を選択して[アンインストール]をクリックします。

画面の指示に従い、アンインストールを進めます。



[△ページ先頭へ](#)

3 章 音量調節

音華(オンカ)のインストール後、パソコンとオーディオ機器を接続し、音量を調節します。

機器の接続

オーディオコードをパソコンの LINE IN (なければ MIC IN) とオーディオ機器のライン出力端子(なければヘッドフォン端子)へ接続します。




Windows Vista 以降の音量調節


タスクバー右側にある「スピーカー」アイコンを右クリックします。



[再生デバイス]をクリックします。

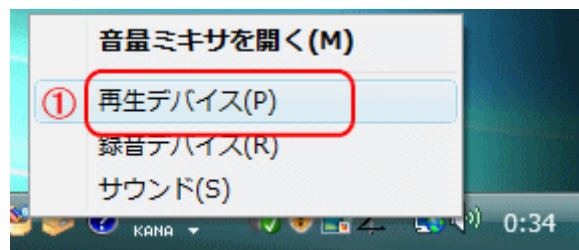


「再生デバイス」を設定します。

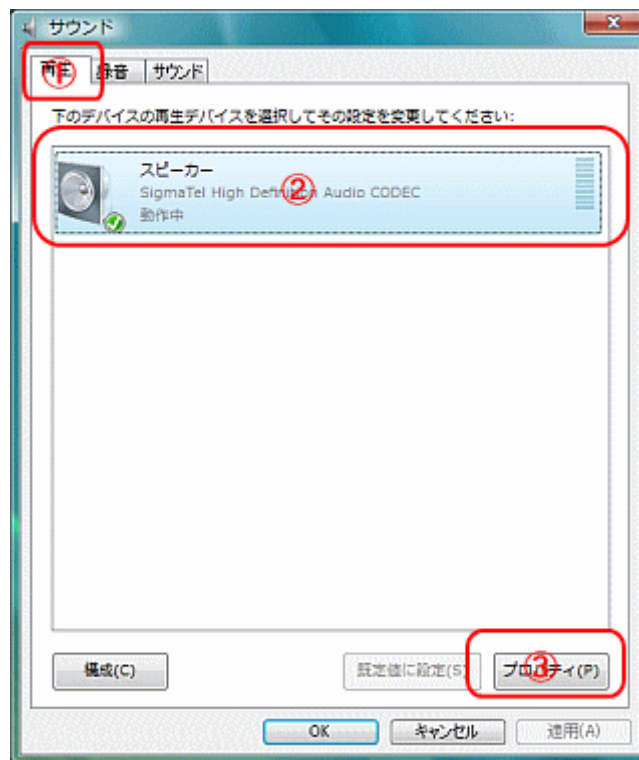


1. [再生]タブをクリックします。
2. [スピーカー]をクリックします。
3. [プロパティ]をクリックします。

再生音量を設定します。

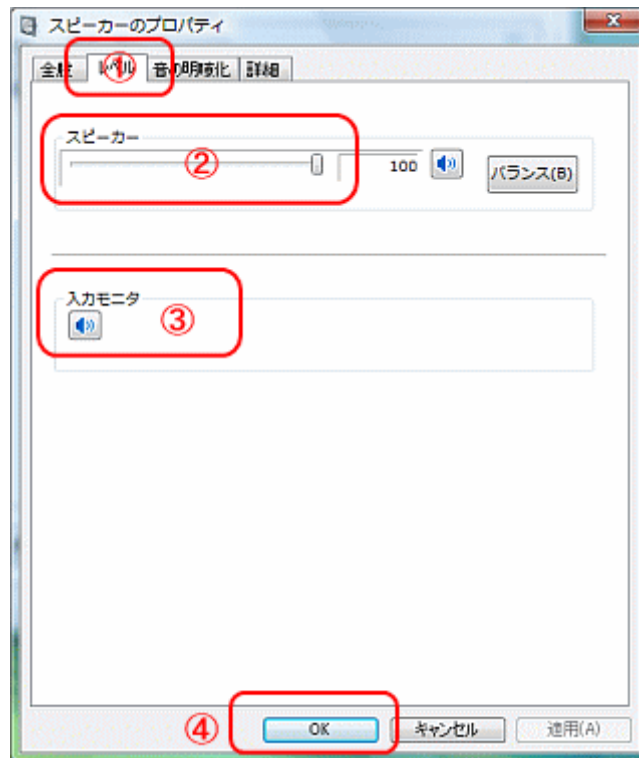


1. [レベル]タブをクリックします。
2. [スピーカー]スライダをドラッグし、適正な音量に調節します。
3. 入力モニタを有効にします。
4. [OK]ボタンをクリックします。

「録音デバイス」を設定します。

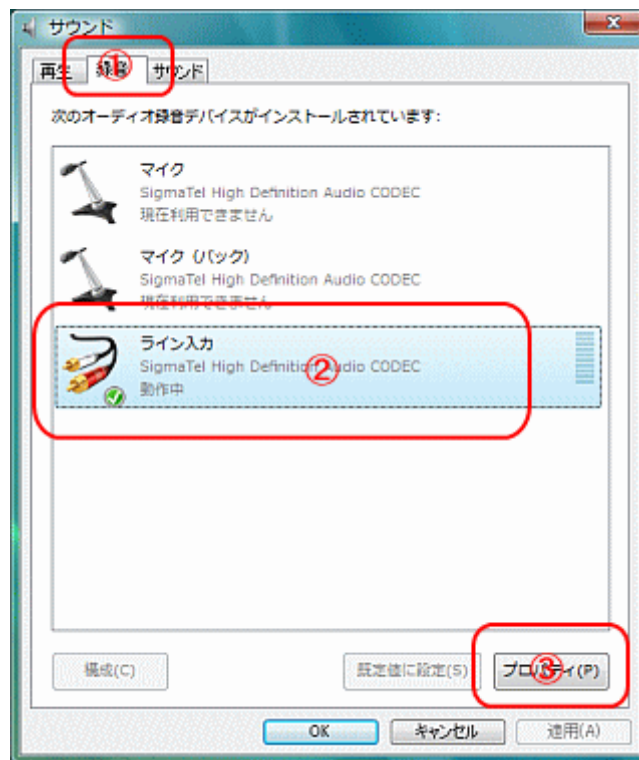

1. [録音]タブをクリックします。
2. [ライン入力]をクリックします。
3. [プロパティ]ボタンをクリックします。


録音音量を設定します。

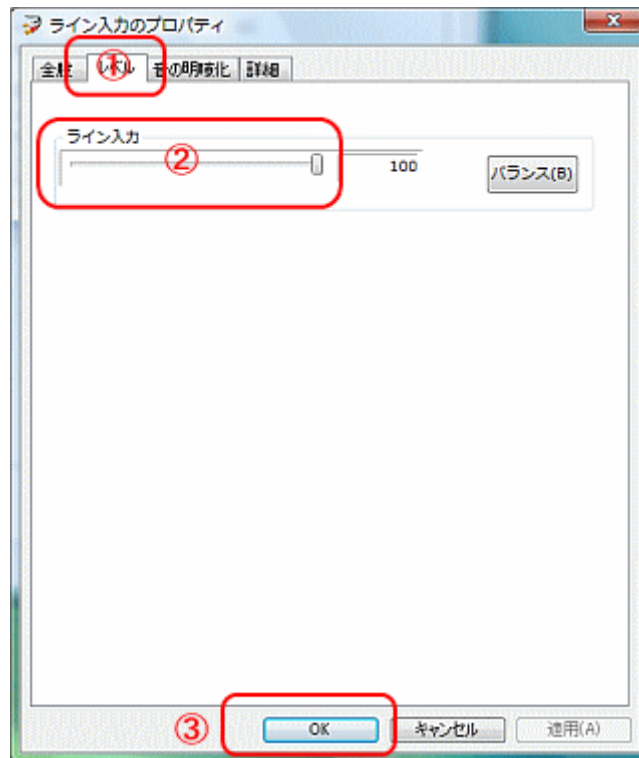

1. [レベル]タブをクリックします。
2. [ライン入力]スライダをドラッグし、適正な音量に調節します。最初はスライダを中央に合わせるとよいでしょう。
3. [OK]ボタンをクリックします。

Windows 2000/XP の音量調節

プレイコントロールを起動し、再生音量を調節します。

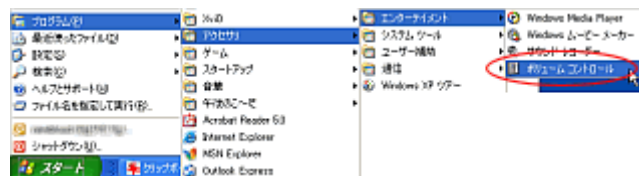

1. [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]をポイントします。
2. [アクセサリ]をポイントし、[エンターテインメント]をポイントします。
3. [ボリュームコントロール]をクリックします。

Line-In の音量を調整します。**※サウンドデバイスによっては、端子名称が違う場合もあります。**



1. Line-In の[ミュート]チェックボックスのチェックを解除します。パソコンに接続しているスピーカから音が出ます。
2. [音量]スライダをドラッグし、適正な音量に調節します。それでも音が割れる場合は、オーディオ機器側の音量を調節します。

レコーディングコントロールを起動し、録音音量を調節します。



1. プレイコントロールを起動します。
2. [オプション]メニューをクリックし、[プロパティ]をクリックします。
3. 「音量の調整」の[録音]オプションボタンをクリックし、「表示するコントロール」の[Line-In]チェックボックスをチェックします。
4. [OK]ボタンをクリックします。

レコーディングコントロールが起動します。

「Line-In」の[選択]チェックボックスをチェックし、[音量]スライダをドラッグ

グします。
最初はスライダを中央に合わせてみましょう。



[△ページ先頭へ](#)

4 章 簡単な使い方

例えば、「20時から20時30分までのラジオ講座を毎週月曜日に録音して、MP3ファイルで保存したい」という場合は、次の操作をします。

前準備

ラジオの電源を入れ、放送局を選局し、オーディオコードをラジオとパソコンへ接続します。

「[3章 音量調節](#)」を参考にして、音量を調節します。

ラジオとパソコンの電源は、録音終了まで入れたままにします。


音華(オンカ)起動

音華(オンカ)を起動します。

Windows 2000	[スタート]ボタンをクリックします。[プログラム]、[音華(オンカ)]の順にクリックします。[音華(オンカ)]アイコンをクリックします。
Windows XP/Vista/7	[スタート]ボタンをクリックします。[すべてのプログラム]、[音華(オンカ)]の順にクリックします。[音華(オンカ)]アイコンをクリックします。
Windows 8.1(マウス操作)	スタート画面上でマウスカーソルを動かすと、画面左下に下向き矢印が表示されるのでクリックします。 すべてのアプリ画面(アプリビュー)が表示され


	ます。 [音華(オンカ)]アイコンをクリックします。
Windows 10(デスクトップモード、マウス操作)	デスクトップモードへ切り替えます。 [スタート]ボタンをクリックします。[音華(オンカ)]フォルダをクリックします。[音華(オンカ)]アイコンをクリックします。

Windows Vista 以降で、ユーザーアカウント制御の確認ダイアログが表示された場合は[はい]ボタンをクリックします。

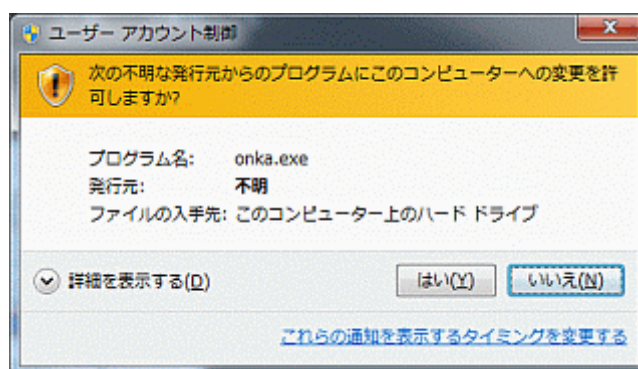

画面に表示されるランダム文字列と同じ文字を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

※音華(オンカ)ご購入時にお送りするライセンスキーを登録すれば、この画面は表示されません。

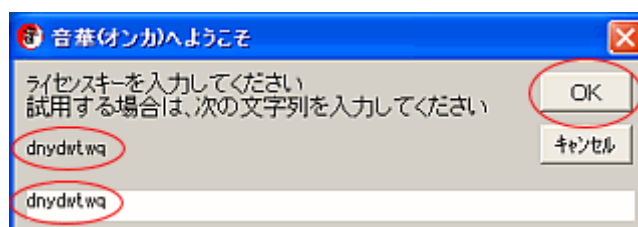

音華(オンカ)が起動します。




予約登録

予約を登録します。

画面左側にある[予約一覧]ボタンをクリックし、[登録]ボタンをクリックします。


1. 題名は、「ラジオ講座」と入力します。
2. スケジュールは、[定期]オプションボタンをクリックし、チェックボックスの[月]を選択します。
3. 開始時刻を「20:00」、終了時刻を「20:30」と入力します。
4. [次へ]ボタンをクリックします。次のページを表示します。

次のページは、音質、分割、音量調節、変換を設定します。

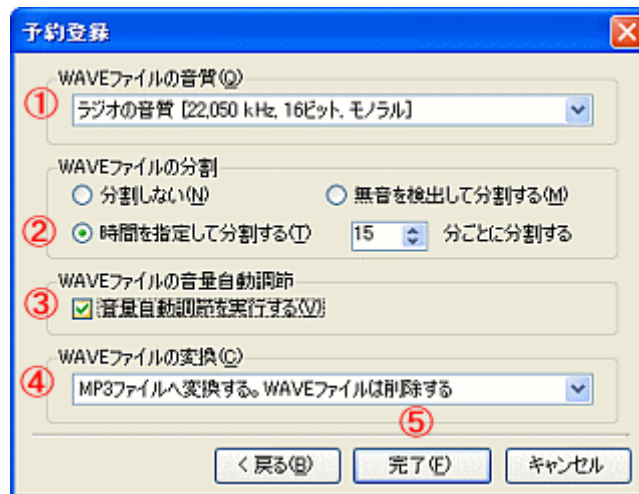

1. [WAVE ファイルの音質]ドロップダウンリストボックスは、[ラジオの音質 22,000kHz,16 ビット,モノラル]を選択します。
2. [WAVE ファイルの分割]は、[時間を指定して分割する]オプションボタンをクリックし、「15」と入力します。15 分ごとに WAVE ファイルを分割します。
ファイル分割すれば、ラジオ番組の頭出しに便利です。
3. [音量自動調節を実行する]チェックボックスは、必要に応じてチェックします。
4. [WAVE ファイルの変換]ドロップダウンリストボックスは、[MP3 ファイルへ変換する。WAVE ファイルは削除する]を選択します。
MP3 ファイルへ WAVE ファイルを変換し、変換後、WAVE ファイルを削除します。ディスク容量を節約することができます。
5. [完了]ボタンをクリックし、予約登録を終了します。

「予約一覧」画面に、登録した予約が表示されます。

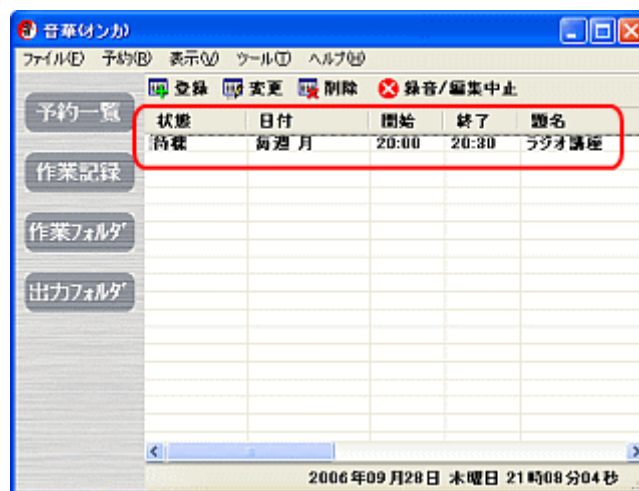


録音開始

指定時刻になると録音を開始します。「状態」に「録音中」と表示されます。




編集

録音終了後、編集処理を実行します。「状態」に進捗状況を表示します。

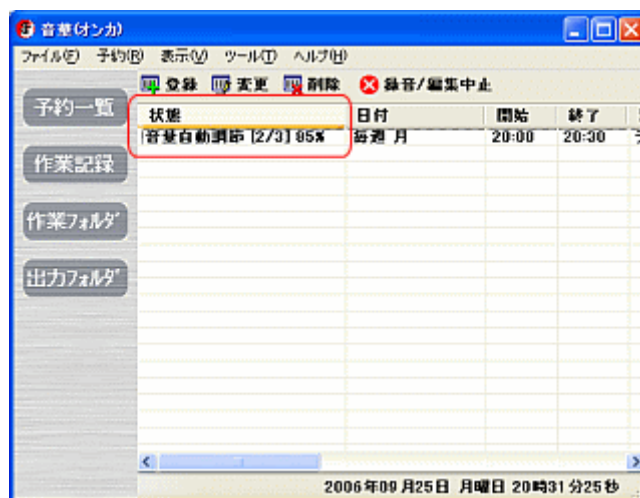

処理終了

「状態」に「正常終了」と表示されたら、[出力フォルダ]ボタンをクリックします。題名がフォルダ名になっています。

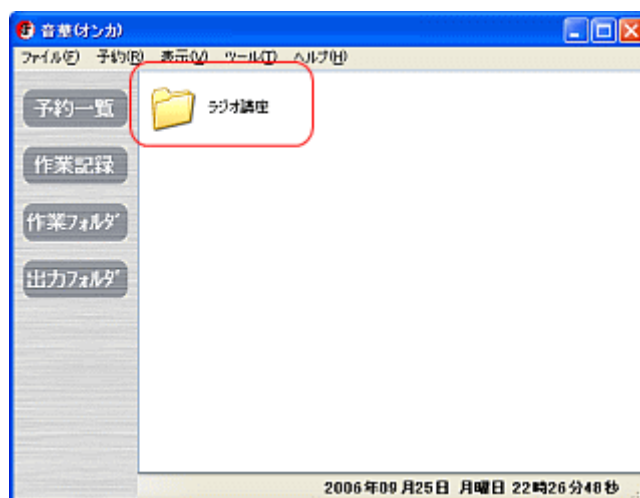

[ラジオ講座]フォルダをダブルクリックします。MP3 ファイルとプレイリストファイルが表示されます。
プレイリストファイル(拡張子 m3u)をダブルクリックします。対応するプレーヤーが起動します。



[△ページ先頭へ](#)

5 章 機能説明

音華(オンカ)の機能を説明します。

予約一覧

予約作業は、この画面で行います。

「予約一覧」画面を表示するには、次のいずれか进行操作します。

- 画面左側の[予約一覧]ボタンをクリックする。
- [表示]メニューをクリックし、[予約一覧]をクリックする。



作業記録

作業記録は、処理時間確認や問題発生調査に使用します。
作業記録は、9999 行まで表示します。9999 行を超えると古い記録から削除します。

「作業記録」画面を表示するには、次のいずれかを操作します。

- 画面左側の[作業記録]ボタンをクリックする。
- [表示]メニューをクリックし、[作業記録]をクリックする。



作業フォルダ

録音/編集中のサウンドファイルを表示します。
「作業フォルダ」画面を表示するには、次のいずれかを実行します。

- 画面左側の[作業フォルダ]ボタンをクリックする。
- [表示]メニューをクリックし、[作業フォルダ]をクリックする。

作業フォルダのパスを変更するには、[5章「機能説明」の「オプション」](#)を参照ください。

※録音/編集中のサウンドファイルをコピー、移動、削除、再生しないでください。エラーが発生します。

出力フォルダ

作業が終了したサウンドファイルを表示します。
予約の題名がフォルダ名になります。
「出力フォルダ」画面を表示するには、次のいずれかを実行します。

- 画面左側の[出力フォルダ]ボタンをクリックする。
- [表示]メニューをクリックし、[出力フォルダ]をクリックする。

出力フォルダのパスを変更するには、[5章「機能説明」の「オプション」](#)を参照ください。


予約登録

予約を登録します。画面はウィザード形式で、簡単に登録できます。
予約は、最大 32767 件まで登録できます。
予約登録するには、「予約一覧」画面の表示時に、次のいずれかを実行します。

- [登録]ボタンをクリックする。
- [予約]メニューをクリックし、[登録]をクリックする。
- 右クリックし、ポップアップメニューの[登録]をクリックする。
- Ctrl キーを押しながら、E キーを押す。

1. 題名を入力します。題名は、録音/編集後にフォルダ名となります。
 題名は、半角 50 文字まで入力できます。全角文字は、半角 2 文字として換算します。
 フォルダ名にできない文字は、予約登録完了時に「_」へ置換します。
2. スケジュールを設定します。
 1 回のみ録音する場合は、[1 回のみ]オプションボタンをクリックし、日付を入力します。
 [▼]ボタンをクリックすると、カレンダーを表示し、日付を指定することもできます。
 定期録音する場合は、[定期]オプションボタンをクリックし、曜日チェックボックスから曜日を選択します。
3. 予約時刻を入力します。
 開始時刻が終了時刻を超えている場合、終了は翌日になります。
 例えば、開始時刻が 20:00、終了時刻が 19:00 の場合は、翌日の 19:00 が終了時刻になります。
※最大 23 時間 59 分指定できます。
※録音 WAVE ファイル容量が 2GB に達した場合は、2GB ごとにファイルを分割して録音を続行します。
4. [次へ]ボタンをクリックすると、次のページを表示します。
5. [キャンセル]ボタンをクリックすると、予約登録を中止し、画面を閉じます。

次のページは、音質、分割、音量調節、変換を選択します。

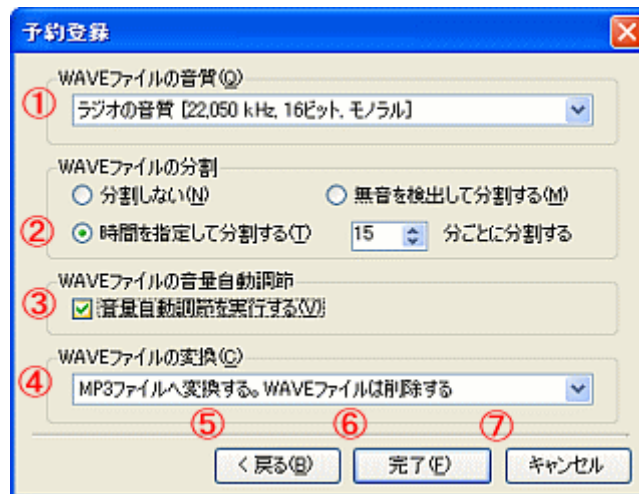

1. 音質を選択します。
[WAVE ファイルの音質]ドロップダウンリストボックスから音質を選択します。
2. WAVE ファイルの分割方法を選択します。
無音を検出して分割する場合は、あらかじめ分割設定する必要があります。くわしくは、[5章「機能説明」の「オプション」](#)を参照ください。
時間を指定して分割する場合は、[時間を指定して分割する]オプションボタンをクリックし、分割時間を1～120分まで入力します。
3. WAVE ファイルの音量自動調節を実行するか選択します。
実行する場合は、[WAVE ファイルの音量自動調節]チェックボックスをチェックします。
※音量自動調節は、入力音量が小さい場合に有効です。入力音量が大きく、歪んでしまった場合は、音量調節できません。
4. WAVE ファイルを MP3 ファイルへ変換するか選択します。
MP3 ファイルへ変換後、WAVE ファイルを自動で削除することもできます。
MP3 の音質は、次の表のようになります。

MP3 の音質		
音質	周波数	ビットレート
DAT	48,000kHz	320kbit/sec
CD	44,100kHz	128kbit/sec
ラジオ	22,050kHz	64kbit/sec

5. [戻る]ボタンをクリックすると、前のページを表示します。
6. [完了]ボタンをクリックすると、登録が完了します。

7. [キャンセル]ボタンをクリックすると、予約登録を中止し、画面を閉じます。

予約変更

予約を変更します。

予約を変更するには、「予約一覧」画面で変更対象の予約項目をクリックし、次のいずれかを実行します。

- [変更]ボタンをクリックする。
- [予約]メニューをクリックし、[変更]をクリックする。
- 右クリックし、ポップアップメニューの[変更]をクリックする。
- Ctrl キーを押しながら、S キーを押す。
- ダブルクリックする。

※予約項目を複数選択した場合は、変更できません。

※録音/編集中の予約項目は、変更できません。

予約削除

予約項目を削除します。

予約項目をドラッグで複数指定し、削除することもできます。

予約項目を削除するには、「予約一覧」画面で予約項目をクリックし、次のいずれかを実行します。

- [削除]ボタンをクリックする。
- [予約]メニューをクリックし、[削除]をクリックする。
- 右クリックし、ポップアップメニューの[削除]をクリックする。
- Ctrl キーを押しながら、D キーを押す。
- [Delete]キーを押す。

※録音/編集中の予約項目を削除した場合は、録音/編集処理を中止します。

※中止したサウンドファイルは、作業フォルダに残ります。

※作業フォルダに残っているサウンドファイルは、正しく再生できない場合があります。

録音/編集中止

録音/編集処理を中止します。

録音/編集処理を中止するには、録音/編集中に中止対象の予約項目をクリックし、次のいずれかを実行します。

- [録音/編集中止]ボタンをクリックする。
- 右クリックし、ポップアップメニューの[録音/編集中止]をクリックする。

※中止したサウンドファイルは、作業フォルダに残ります。

※作業フォルダに残っているサウンドファイルは、正しく再生できない場合があります。

録音/編集後の処理


録音/編集後の処理を選択します。

処理なし、電源を切る、スタンバイ、休止状態を選択します。

録音/編集後の処理を選択するには、次の操作をします。

- [予約]メニューをクリックし、[録音/編集後の処理]をクリックする。
次に[処理なし]、[電源を切る]、[スタンバイ]、[休止状態]のいずれかをクリックする。

電源断、スタンバイ、休止状態へ移行時にキャンセルする場合は、「音華(オンカ)パワーマネージャー」画面表示時に[キャンセル]ボタンをクリックします。

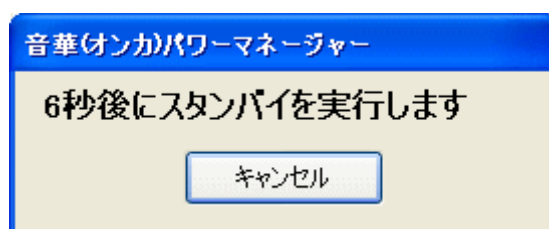

ボリュームコントロール

このメニューは Windows 2000/XP で選択できます。

再生、録音のボリュームコントロールを表示します。

各ボリュームコントロールを表示するには、次の操作をします。

- [ツール]メニューをクリックし、[ボリュームコントロール]をクリックする。
次に[再生]、[録音]のいずれかをクリックする。

サウンドとオーディオ デバイス

このメニューは Windows 2000/XP で選択できます。
サウンドとオーディオ デバイスのプロパティを表示します。
複数のサウンドデバイスを使用する場合、優先して使用する機器を選択します。
サウンドとオーディオ デバイスを表示するには、次の操作をします。

- [ツール]メニューをクリックし、[サウンドとオーディオ デバイス]をクリックする。

再生デバイス

このメニューは Windows Vista 以降で選択できます。再生デバイスの選択と音量を調節します。
再生デバイスを表示するには、次の操作をします。

- [ツール]メニューをクリックし、[再生デバイス]をクリックする。

録音デバイス


このメニューは Windows Vista 以降で選択できます。録音デバイスの選択と音量を調節します。
録音デバイスを表示するには、次の操作をします。

- [ツール]メニューをクリックし、[録音デバイス]をクリックする。

インターネット日時合わせ

インターネットの NTP サーバに接続し、パソコンの日時を正しく調整します。
インターネット接続が設定済みであることを確認ください。
「インターネット日時合わせ」画面を表示するには、次の操作をします。

- [ツール]メニューをクリックし、[インターネット日時合わせ]をクリックする。

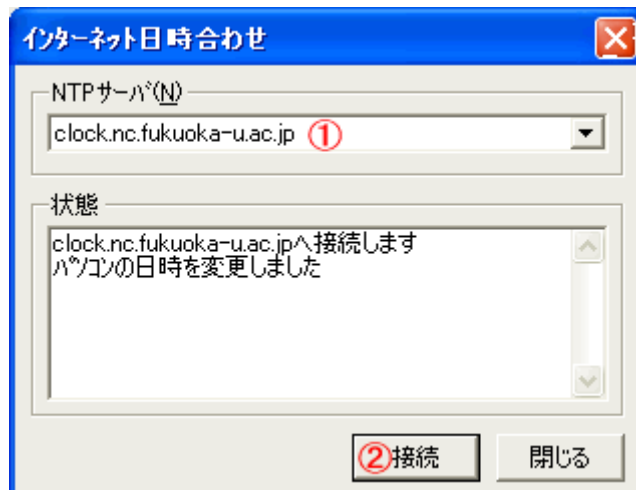

1. [NTP サーバ]ドロップダウンリストボックスをクリックし、任意のサーバを選択します。
2. [接続]ボタンをクリックします。

オプション

音華(オンカ)の機能を設定します。

「オプション」画面を表示するには、次の操作をします。


- [ツール]メニューをクリックし、[オプション]をクリックする。

フォルダタブ

作業フォルダと出力フォルダのパスを設定します。[フォルダ]タブをクリックします。

各フォルダのパスを入力します。

[...]ボタンをクリックし、各フォルダを選択することも可能です。

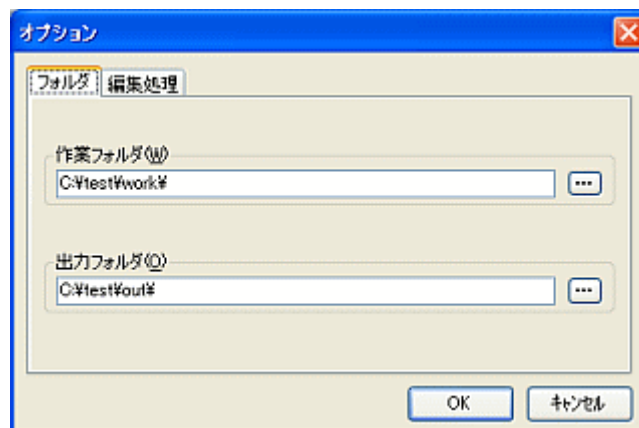


※各フォルダのパスは、半角 170 文字まで有効です。
全角文字は、半角 2 文字として換算します。

編集処理タブ

無音検出分割処理の設定をします。
[編集処理]タブをクリックし、各スライダをドラッグします。

「無音と判定する時間」は、有線放送の曲を録音する場合、1.5 秒～2.5 秒で調節するのが最適です。

「無音と判定する音量」は、音量全体の 1%～3%で調節するのが最適です。
パソコンの録音は若干のノイズが入り、ノイズの音量を無音と見なす必要があります。

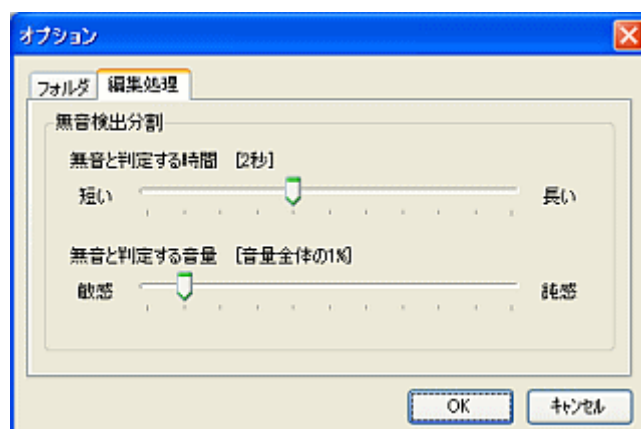

[△ページ先頭へ](#)

6 章 購入方法

音華(オンカ)は、1500 円(税別、各手数料別)のシェアウェアです。シェアレジ、または銀行振込で購入します。

※領収書は、発行していません。

シェアレジで購入する場合

インターネットで、クレジットカードによる決済が可能です。
手数料、消費税込みで、1,728 円です。

1. ベクターの[音華\(オンカ\)紹介ページ](#)までアクセスします。
2. ページ下にある「カートに入れる」をクリックします。
3. 画面の指示に従い、必要項目を入力します。

銀行振込で購入する場合

1500 円を次の口座へ振込します。振込手数料は、お客様負担でお願いします。

銀行名	三井住友銀行
支店名	横浜駅前 支店
店番号	547
口座種類	普通
口座番号	950672
口座名義	田村 太 (タムラ フトシ)

1. 振込完了後、registry@denkabow.com へ メールを送ります。
メールを送らないと、作者は入金があったのかわかりません。
メール本文には、シェアウェア名、振込日、振込額、お名前、メールアドレスを記入します。

記入例
振込しました。ライセンスキーの発行をお願いします。
シェアウェア名: 音華(オンカ)
振込日: 2014 年 6 月 1 日
振込額: 1500 円
お名前: 日本 太郎
メールアドレス: taro@test.com


2. 作者から、ライセンスキーのメールが届きます。

※メール送信日より1週間過ぎても、作者からメールが届かない場合は、registry@denkabow.com まで連絡してください。

ライセンスキーの登録方法

ライセンスキーは、次の手順で登録します。

1. 音華(オンカ)を起動します。
2. 「音華(オンカ)へようこそ」画面でライセンスキーを入力します。
3. [OK]ボタンをクリックします。
4. 「音華(オンカ)のご購入ありがとうございました。次回起動から制限が解除されます。」と表示すれば、登録成功です。次回の起動からランダム文字列入力は不要です。

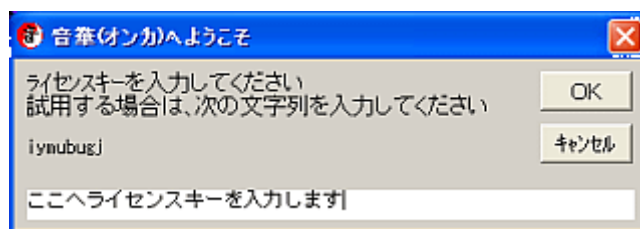

ライセンスキーを紛失したら

ライセンスキーを紛失した場合は、無料で再発行します。

ベクターで購入した場合

ベクターの「キー再送付サービス」を利用します。次のURLへアクセスしてください。

http://www.vector.co.jp/swreg/key_index.html

※2006年3月1日より、ベクターのレジ・サービス利用規約が改定され、作者は音華(オンカ)を購入したお客様の氏名、メールアドレスを知ることができなくなりました。

もし、ベクターの「キー再送付サービス」に必要な項目を忘れてしまった場合、作者に連絡頂いてもお客様の本人確認が困難のため、ライセンスキーを再発行できません。

銀行振込で購入した場合

registry@denkabow.comへメールを送ります。

メール本文には、シェアウェア名、お名前(本名)、購入日、購入時に使用したお客様のメールアドレスを記入します。

記入例

ライセンスキーを紛失しました。再発行をお願いします。

シェアウェア名: 音華(オンカ)
お名前: 日本 太郎
購入日: 2014 年 6 月頃
購入時に使用したメールアドレス: taro@test.com

[△ページ先頭へ](#)